



電気工事店 各位

低圧申込みにおける必要事項について



01 低圧申込みにおける必要事項

01 低圧申込みにおける必要事項(供給契約)



申込みに必要な情報 (受付)

NO	必要情報	NO	必要情報
1	契約先(中部電力ミライズ)	8	料金請求先
2	契約種別(プラン)	9	停電通知先
3	使用用途	10	工事費 (決済方法・請求先)
4	契約決定方法 (SB·主開閉器·回路·負荷設備 [※])	(1)	供給方式 (単二・単三・三相 / 1 0 0・2 0 0 V)
(5)	工事種別(新設・変更・その他)	12	最終容量 (屋内配線の許容電流)
6	お客さま名義(個人・法人)	13)	契約容量(電力)
7	お客さま住所	14)	受電希望日

※ 負荷設備契約の場合は、設備の仕様書が必要です(仕様書がない場合は銘板等で容量等が確認できるものをご提出ください)

02 低圧申込みにおける必要事項(供給契約)



申込みに必要な書類

NO	書類名	必要なケース	説明	ご提出のタイミング
15)	引込図面 [※]	すべて	設備工事(引込線・計器等)の設計をする ために必要 ※引込図面の作成にあたっては、8 スライド をご確認ください	申込時点
16)	分電盤図※	すべて	しゅん工調査をするために必要 (分電盤図と 申請内容が相違する場合は、申請内容を正 といたします)	しゅん工まで
17)	屋内配線図	集合住宅,二世帯住宅等	1建物内を各部分で1需要場所とする場合は、条件に合致するか判定するために必要	申込時点
18)	幹線系統図	集合住宅,二世帯住宅等	共用幹線がある場合は、設備工事(引込線)の設計や最終容量を確認するために必要	申込時点
19	設備の仕様書	負荷設備契約	使用機器の容量から契約電力を決定するた めに必要	申込時点

[※] インターネット申込システムをご利用の場合は、システム内で作図が可能です


03 低圧申込みにおける必要事項(供給契約)



申込みに必要な書類

NO	書類名	必要なケース	説明	ご提出のタイミング
20	自家用電気工作物設置届	自家用電気工作物	特定小売供給約款、基本契約要綱、 託送供給等約款の自家用電気工作 物についての記載事項に承認いただく 必要があるために必要	供給承諾まで
21)	適合性検査証明書	主開閉器契約 (電子ブレーカー)	主開閉器の動作特性を確認するために必要	供給承諾まで
22	出迎えケーブル確約書	地中ケーブル引込	お客さまの地中ケーブルを引込線とする場合は、一般送配電事業者の定める条件に確約していただくために必要	供給承諾まで

04 低圧申込みにおける必要事項(再工ネ契約)



申込みに必要な情報(受付)

NO	必要情報	NO	必要情報
23	契約先(中部電力ミライズ)	30	配線方式 (余剰、全量 Y 分岐、全量別引込)
24)	お客さま名義(個人・法人)	31)	(全量の場合) 屋根貸しへの該当有無
25	お客さま住所	32)	発電設備情報 (パネル容量、パワコン容量等)
26	振込口座 (金融機関・預金種別・口座番号・口座名義(カナ))	33	その他発電設備情報 (蓄電池・ガス発電設備の型式等)
27)	工事種別(新設・変更・その他)	34)	系統連系希望日
28	設置形態(新築・既築・更地)	35)	送付先(工事費、整定値、お知らせ)
29	供給方式 (単二・単三・三相 / 1 0 0・2 0 0 V)		

※ 再エネ契約をお申込みの場合は、供給契約のお申込みも必要です

05 低圧申込みにおける必要事項(再工ネ契約)



申込みに必要な書類

NO	書類名	必要なケース	説明	ご提出のタイミング
36	引込図面※1	すべて	設備工事(引込線・計器等)の設計をする ために必要 ※引込図面の作成にあたっては、8 スライド をご確認ください	申込時点
37)	経路図・設置場所の図面	すべて	発電設備の設置場所や進入経路等、現地に 訪問する際に必要	申込時点
38	系統連系資料※2	・逆潮流のないその他発電設備(蓄電池・ガス発電設備等)の単独申込で再エネ契約が存在しない場合 ・差分計量を希望する場合 ・インターネット申込以外の場合	再工ネ設備連系の技術検討をするために必要 ■必要な内容 ✓ パネル容量 ✓ パワコン情報(メーカー、型式、認証番号、 力率一定制御方式、最大出力、逆電カリレーの有無) ✓ 幹線情報(電線種類、太さ、距離) ✓ 開閉器(種類、容量)	申込時点
39	設備認定通知	再エネ契約の認定内容の変更を伴う場合 (FIT買取期間満了分は不要)	経済産業省が事業計画認定申請の審査完 了後、認定したことを知らせる書類であり、特 定契約の締結に必要	特定契約締結まで
40	接続契約申込書兼特定契約申込書※2	・その他発電設備(蓄電池・ガス発電設備等)の単独申込の場合 ・インターネット申込以外の場合	再エネ以外の発電設備申込に必要 インターネット申込以外の場合には、再エネ設 備の申込にも必要	申込時点

- ※1 インターネット申込システムをご利用の場合は、システム内で作図が可能です
- ※ 2 最新版の帳票でのご提出をお願いいたします

06 低圧申込みにおける必要事項(供給契約・再工ネ契約)




引込図面に必要な情報(設計)

NO	必要事項	説明
<u>41</u>)	需給地点(支持点)	引込線の取付位置を明確にしてください※1
42)	計器取付点	計器の取付位置を明確にしてください※2
43	中電BOXの取付有無(計器箱)	中電BOXの取付有無を明確にしてください (有の場合は色を選択してください*3)

ご協力いただきたい情報※4

NO	ご協力いただきたい事項	必要なケース	説明
44	引込方法および引込線亘長※5	新設申込	どの電柱(引込柱)からどのように(直引き、空中分岐等)引込線を施設すればよいか現地状況を提供いただけるとすみやかに設計が可能です
45)	既設契約の引込線情報 (引込方法,亘長,太さ)	既設変更申込	変更申込みにより既設引込線の張替要否を判定するため、現地状況を提供いただけるとすみやかに設計が可能です

- ※1 ポール引込の場合は、ポールの全長をご提出いただき、必ず1/6以上根入れしてください
- ※ 2 計器の取付高さは、1.8~2.0 Mとしてください
- ※3 中電BOXをご希望で、BOX色の指定がない場合は、「アイボリー」を取付させていただきますので、あらかじめご了承ください
- ※ 4 ご協力いただきたい情報がない場合は、現場設計となり供給承諾までお時間を要しますので、あらかじめご了承ください
- ※ 5 引込方法が空中分岐の場合は、メッセンジャーワイヤーの有無も併せてご確認ください(無の場合は現場設計となります)




02 必要事項不足時の当社対応について

必要事項の不足や不整合などで、当社の受付が実施できない場合は、<u>原則とし</u>てお申込みを一旦お返しさせていただきます。

その際は、返却理由をご確認のうえ、<u>必要事項を揃えたうえで、再度お申込み</u>をしていただきますようお願いいたします。

インターネット申込システムでお申込みの場合の<u>「再申込み方法」</u>については、次スライド以降をご確認ください。





①メールの受領

お申込みを一旦お返しした場合は、下記のメールを送信いたします。

件 名尋 お申込みご返却のお知らせ 受付番号(51259328) ₽

本 文

毎度ありがとうございます。

以下のお申込みについて、お申込みの必要事項に不足や不整合がございました。 つきましては、一旦お申込みを返却させていただきますので、下記不備箇所に記載の返却理由を ご確認のうえ、再度お申込みいただきますようお願いいたします。

受付番号 XXXXXXXXX

不備箇所 NNNNNNNNNNNNNNNNNN ※NOの内容については、下記せRLよりご確認ください。 http://www.chuden.co.jp/resource/business/koj_oshirase_22.pdf ご返却理由はこちらよりご確認ください

返却したお申込みデータは、「保存一覧」に保存されておりますので、 再度お申込みの際は、そちらをご活用いただきますようお願いいたします。 なお、添付ファイルについては、下記へ保存されておりますので、 お申込みの際に、再度添付いただきますようお願いいたします。

【保存先】

引込図面:「引込図面一覧」 分電盤図:「分電盤図一覧」

|添付ファイル: 「返却添付ファイル一覧」

|※分電盤図と添付ファイルの保存については2019年10月1日お申込み分から適用。


【インターネット申込システム】

https://it-www.chuden.co.jp/UE00A0/uecr01a00.do



②返却データから再申込み

ご返却したデータを流用して、再度お申込みいただきます。(以降は通常と同様)

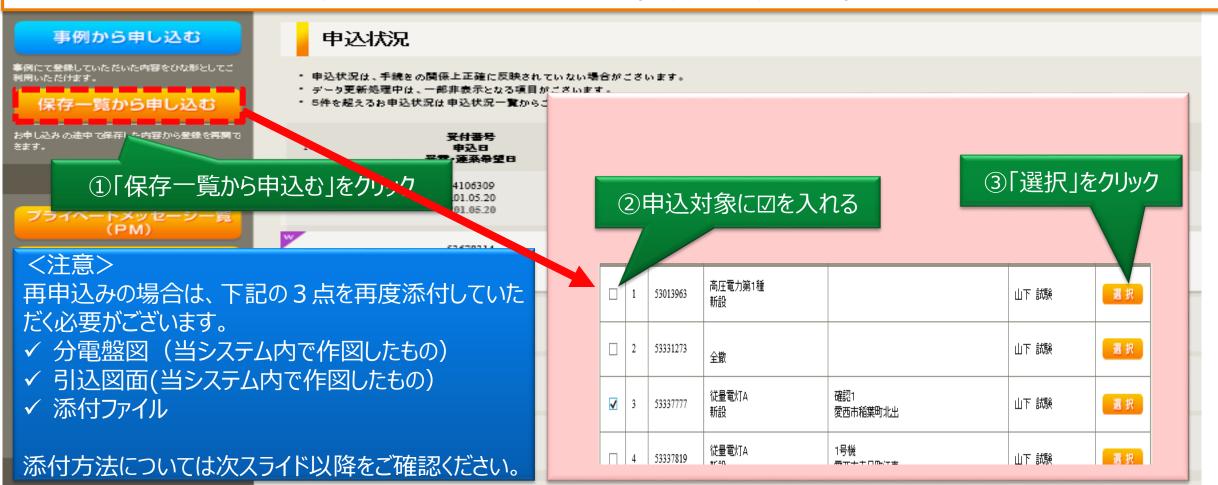











添付ファイルの添付方法 く低圧契約 お申込みSTEP2画面>

