

WETCOM II の概要

【主な特長】

1.経済性・環境性

- ・ヒートポンプの活用によりランニングコストならびに CO₂ 削減に貢献


2.制御性

- ・夏、中間期、冬と年間を通じて安定した温湿度で供給

3.十分な加湿性能

- ・いかなる外気も一度湿度 100%付近に集約するため、真冬環境下でも高湿度給気に対応可能

【概要図】

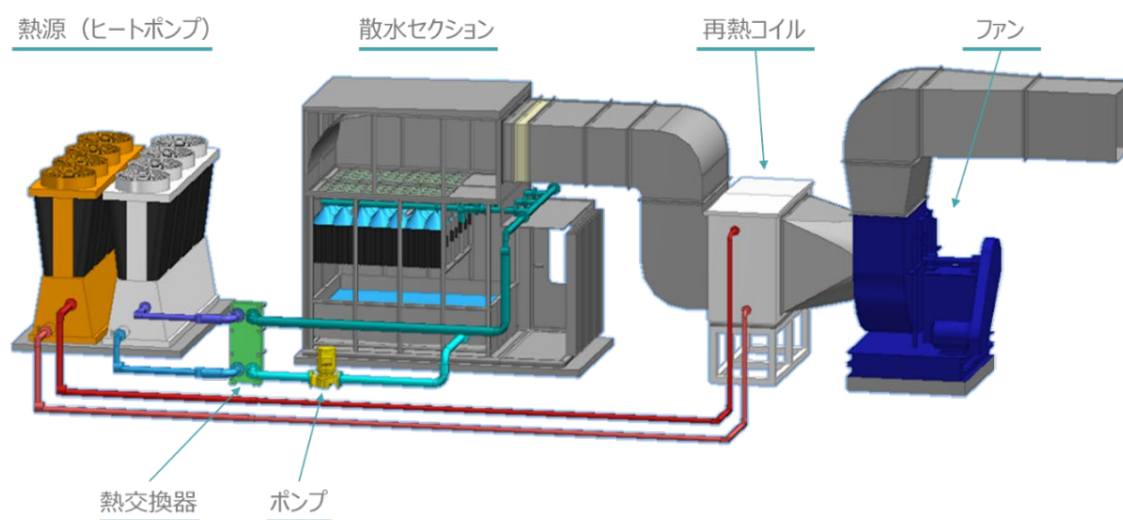

【仕様】

風量	散水セクション1ユニットで 580 m ³ /min まで対応。 ユニット連結することで大風量にも対応可能。
本体寸法	W 15m × D 5m × H 4m (メンテナンススペース込み)
本体質量	8 t (運転重量)